



Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА»

представляет

VHF трансивер IC F3026T/S

UHF трансивер IC F4026T/S

производства компании

ICOM (Япония)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОСИМЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

IC-F3026T/S IC-F4026T/S

Японская корпорация ICOM выпустила новую серию портативных радиостанций IC-F3026/IC-F4026, которые являются продолжением модельного ряда радиостанций IC-F3G/IC-F4G. Новые радиостанции разработаны для обеспечения радиосвязи в бизнесе, промышленности и в сфере безопасности. Модели IC-F3026/IC-F4026 отличают: Li-Ion аккумулятор большой ёмкости, расширенный частотный диапазон (136-174 МГц и 400-470 МГц), легкий, компактный и прочный корпус.

Корпус радиостанций серии IC-F3026/IC-F4026 изготовлен методом литья из легкого сплава, он значительно меньше и легче корпуса предыдущей модели — радиостанции IC-F3G. Большой размер десяти клавиш, расположенных на корпусе, позволяет легко работать с радиостанциями IC-F3026/IC-F4026 даже в перчатках. Новые модели имеют следующие особенности.

- Разработаны и собраны в Японии.
- Компактный легкий корпус со скругленными углами.
- Соответствует стандартам пыле- и брызгозащиты IP54. Прочность конструкции усиливается за счет шасси, изготовленного методом литья из алюминия.
- 128 каналов и 8 банков памяти. Выбор канала памяти может быстро осуществляться простым нажатием кнопок.
- Встроенные сигнальные системы CTCSS, DTCS, 2-tone, 5-tone. До десяти 2-Tone кодов и восьми 5-Tone кодов на канал могут быть дешифрованы.
- 8 программируемых кнопок для выполнения конкретных функций.
- Алфавитно-цифровой дисплей отображает канал, банк памяти, код сигнальной системы и названия сканируемых каналов. Отдельным рядом показаны рабочие значки индикатора батареи, силы сигнала, Rx/Tx и другие. Возможность отображения букв русского алфавита.
- Широкий диапазон частот (136-174 / 400-470, 450-520 МГц). Широкий и узкий шаг сетки частот (25, 12.5кГц) программируется на канал.
- Новый разъем для подключения дополнительных модулей. Маскиратор речи обеспечивает безопасность связи, DTMF декодер предоставляет возможность автоматического определения номера (ANI).
- Дополнительная гарнитура и модуль PTT/VOX позволяют работать "hands-free".
- Встроенный электронный серийный номер.
- Радиостанции совместимы с системой SmartTrunk II.

Прочие функции и особенности:

- новое медленное зарядное устройство BC-171;
- функция ограничения времени передачи (TOT);
- 8 ячеек памяти DTMF для автонабора;
- 2 уровня понижения мощности;
- режим "наблюдения" временно отключает подсветку жидкокристаллического дисплея и звуковые сигналы;
- нормальное и приоритетное сканирование.

Основные технические характеристики	IC-F3026T/S / IC-F4026T/S
Диапазон частот, МГц	136-174 / 400-470, 450-520
Количество каналов/банков	128 / 8
Шаг сетки частот, кГц	12.5 / 25
Потребление тока (при 7.2В, приблизительно)	Тх: 1.5А при 5Вт Рх: (макс. аудио): 250 мА Режим ожидания: 75 мА
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+60
Габариты, мм	53 x 120 x 32.5
Вес с аккумулятором, г	260
ПЕРЕДАТЧИК:	
Выходная мощность, Вт	5.0
Девияция частоты, кГц	± 5; ± 2,5
Уровень побочных излучений, дБ	- 80
ПРИЕМНИК:	
Чувствительность, (при 12 дБ SINAD) мкВ	0.25
Избирательность по соседнему каналу, дБ	75 / 65
Избирательность по побочному каналу, дБ (миним.)	70
Интермодуляционная избирательность, дБ	75 / 74
Мощность громкоговорителя, Вт	0.5 при искажении 5%

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- BC-119N + AD-106 • Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч
- BC-121N* + AD-106 • Комплект: шестипозиционное зарядное устройство, 2 ч
- BC-160 + BC-145 • Комплект: быстрое зарядное устройство, 2 ч
- OPC-656 • Кабель питания для BC-121N
- BP-230 • Аккумулятор Li-Ion, 800 мАч
- BP-232 • Аккумулятор Li-Ion, 2000 мАч
- HS-94 • Гарнитура, серийной телефон, вынесенный микрофон (требуется блок VOX VS-1L)
- HS-95 • Гарнитура, серийной телефон, вынесенный микрофон, оголовье (требуется блок VOX VS-1L)
- HS-97 • Гарнитура скрытого ношения, вкладной наушник, ларингофон (требуется блок VOX VS-1L)
- VS-1L • Блок VOX/PTT для гарнитур HS-94, HS-95, HS-97, вилка L
- HM-158L • Тангента с винтовой фиксацией разъема.
- HM-159L • Тангента увеличенного размера
- HM-153L • Гарнитура с вращающейся клипсой
- SP-13 • Головной телефон (вкладной)
- FA-SC56VS, FA-SC57VS, FA-SC73US • Укороченные антенны
- UT-117R • Транковый модуль
- UT-109R / 110R • Модули маскиратора речи

*Необходим сетевой адаптер (12В / 7А)



IC-F3026T





Спасибо за Ваше внимание!


Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА»

125464, г. Москва, ул. Митинская, д.10.

тел: +7 (495) 759 90 91; факс: + 7 (495) 759 90 92

интернет: www.centр-postavka.ru

e-mail: cp@centр-postavka.ru

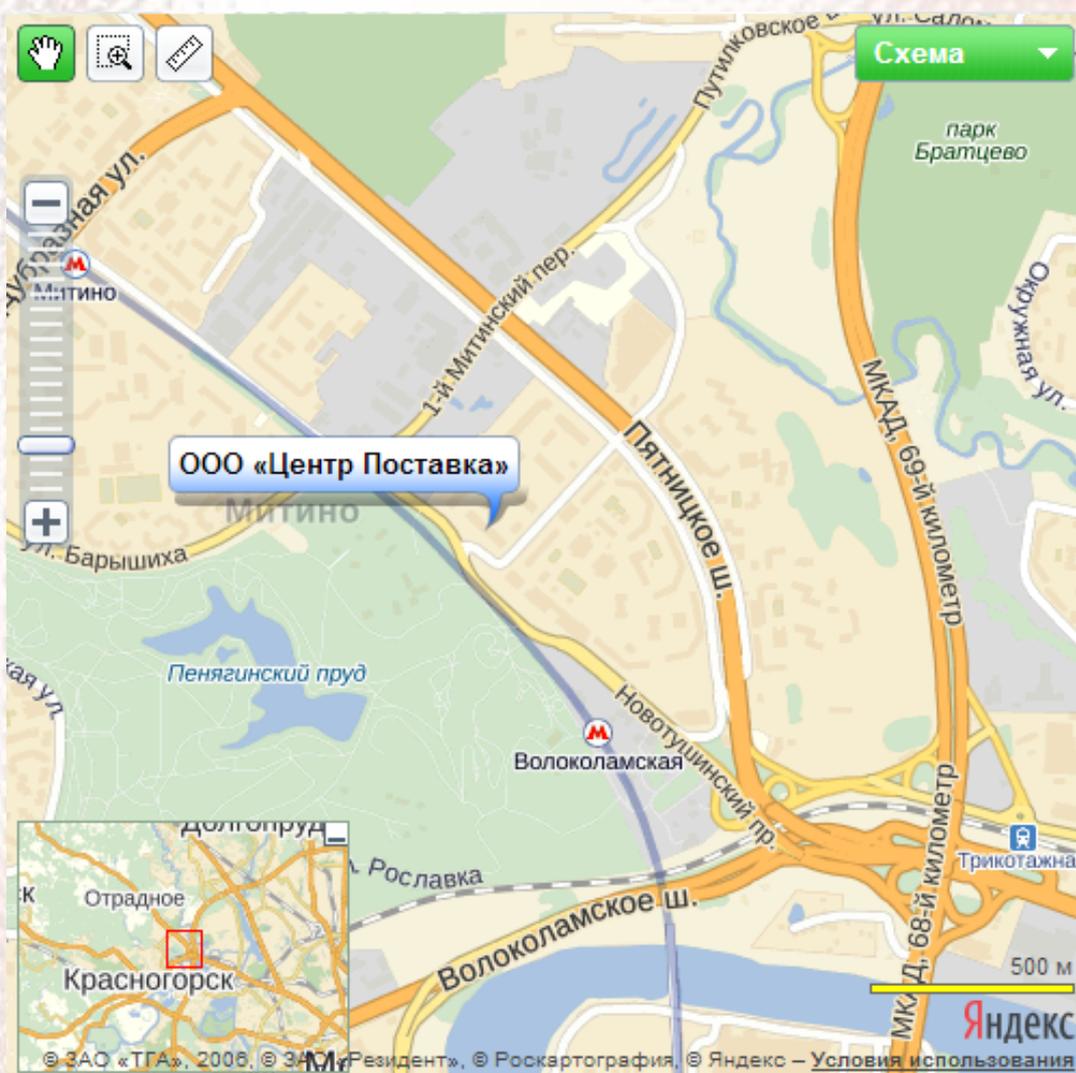

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» БУДЕТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ В ДОКУМЕНТЕ. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ И ДОХОДА, ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИЗНЕС, ПОТЕРИ СДЕЛКИ ИЛИ ДАННЫХ), НАНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ.

ЦЕНТР-ПОСТАВКА Copyright © 2013. Все права зарезервированы. Поставка радиостанций и аксессуаров производства компании ICOM, сервисная поддержка в России и странах СНГ. «ЦЕНТР-ПОСТАВКА». Тел. +7 (495) 759 90 91 факс +7 (495) 759 90 92 Интернет: www.centр-postavka.ru, e-mail: cp@centр-postavka.ru