



Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА»

представляет

VHF трансивер IC F1721(D)

UHF трансивер IC F2721(D)

производства компании

ICOM (Япония)



НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ

IC-F1721(D) IC-F2721(D)

В 2006 году были разработаны новые мобильные радиостанции IC-F1721/IC-F2721 для потребителей, которые пользуются аналоговым видом радиосвязи и собираются перейти к цифровой радиосвязи стандарта APCO P25. Радиостанции имеют различные встроенные сигнальные системы и дополнительный маскиратор речи, отвечающие требованиям существующих аналоговых FM систем. Новые модели также имеют широкий диапазон частот и прочную конструкцию.

- **Разработаны и собраны в Японии.**
- **Съемная передняя панель.** Дополнительный комплект дистанционного управления, RMK-2 и соединительный кабель (длиной 1.9 : 3.0 : 8.0 м) позволяют отсоединять переднюю панель от основного блока радиостанции, что предоставляет возможность установки радиостанции в ограниченном инсталляционном месте.
- **Растровый многофункциональный ЖК-дисплей.** Высококонтрастный ЖК-дисплей четко отображает рабочие каналы, сигнальную систему и другие настройки практически при любых условиях освещения на русском или английском языках. На растровом дисплее легко распознаются заглавные и строчные символы. Кроме того, можно запрограммировать настройки дисплея, так, чтобы отображались либо 12 символов в одну строку, либо 24 символа в 2 строки.
- **Новая мощная долговечная тангента NM-148** имеет функциональный дизайн, позволяющий выдерживать неаккуратную эксплуатацию. Благодаря большим габаритам тангенты легко пользоваться в перчатках. Витой шнур может быть легко заменен простым открытием корпуса.
- **Прочная конструкция.** IC-F1721/IC-F2721 включают в себя громкоговоритель 4Вт в ударопрочном поликарбонатном корпусе.
- **Встроенные сигнальные системы 2-Tone, 5-Tone, CTCSS, DTCSS, VISS 1200, MDC 1200.** Возможность дешифровать до десяти 2-Tone кодов и восьми 5-Tone кодов на одном канале. При приеме подобранных тонов для каждого кода программируются следующие действия: звуковой сигнал, автоматическая передача, дистанционная блокировка радиостанции, пиктограмма звонка, сканирование и другие.
- **До 256-ти каналов памяти могут быть разгруппированы в 32 банка памяти.** Обеспечивают быстрый доступ в обозначенный канал.
- **Функция Временной группы** позволяет копировать каналы памяти во временную зону (зона 32) и динамично перегруппировывать каналы памяти.
- **Встроенный инверсионный маскиратор речи.** В случае необходимости использования более безопасной системы, маскиратор речи UT-109 или UT-110 поставляются дополнительно.
- **Функция дистанционной блокировки радиостанции** через эфир отключает потерянную или украденную радиостанцию.
- **Функция введения пароля при включении питания** устраняет возможность несанкционированного доступа к радиостанции.

Прочие функции и особенности:

- разъем D-SUB 9 pin на дополнительном кабеле OPC-617 для соединения с модемами и другими устройствами;
- разъем D-SUB 25 pin для соединения с компьютерами и другими устройствами;
- встроенный звуковой компандер;
- широкий диапазон частот (136-174, 400-470 и 450-512 МГц);
- транкинговая система LTR с установленной дополнительной платой UT-111;
- компьютерное программирование.

Основные технические характеристики	IC-F1721/IC-F2721
Диапазон частот, МГц	136-174 / 400-470, 450-512
Количество каналов / банков	256 / 32
Диапазон рабочих температур, С	-30...+60
Шаг сетки частот, кГц	12.5/25.0
Потребление тока (приблизительно)	Тх: 14.0А при 50Вт Рх: (при макс. громкости): 1200 мА Режим ожидания: 600 мА
Габариты (не включая выступы), мм	175 x 45 x 170
Вес (приблизительно), кг	1,5
ПЕРЕДАТЧИК:	
Выходная мощность, Вт	50 VHF, 45 UHF
Девияция частоты, кГц	± 5; ± 2,5
Уровень побочных излучений, дБ	-75
ПРИЕМНИК:	
Чувствительность, мкВ	0,25 / 0,3
Избирательность по соседнему каналу, дБ	75
Интермодуляционная избирательность, дБ	77
Мощность громкоговорителя, Вт	4,0

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- **OPC-607, OPC-608, OPC-609** • Соединительные кабели (3 : 8 : 1.9 м)
- **RMK-2** • Комплект для установки выносной панели (используется с кабелями OPC-607, OPC-608, OPC-609)
- **NM-152** • Профессиональная тангента
- **NM-152T** • Профессиональная тангента DTMF
- **NM-148** • Микрофон высокой прочности
- **SM-25** • Настольный микрофон
- **SP-5** • Внешний громкоговоритель большого размера, воспроизводит звук высокого качества
- **SP-22** • Компактный и легко устанавливаемый внешний громкоговоритель
- **UT-109** • Модуль маскиратора речи нероллингового типа
- **UT-110** • Модуль маскиратора речи роллингового типа
- **UT-111** • Транкинговая плата LTR
- **UT-120** • Плата режима APCO P25



IC-F1721



Спасибо за Ваше внимание!


Компания «ЦЕНТР-ПОСТАВКА»

125464, г. Москва, ул. Митинская, д.10.

тел: +7 (495) 759 90 91; факс: + 7 (495) 759 90 92

интернет: www.centр-postavka.ru

e-mail: cp@centр-postavka.ru

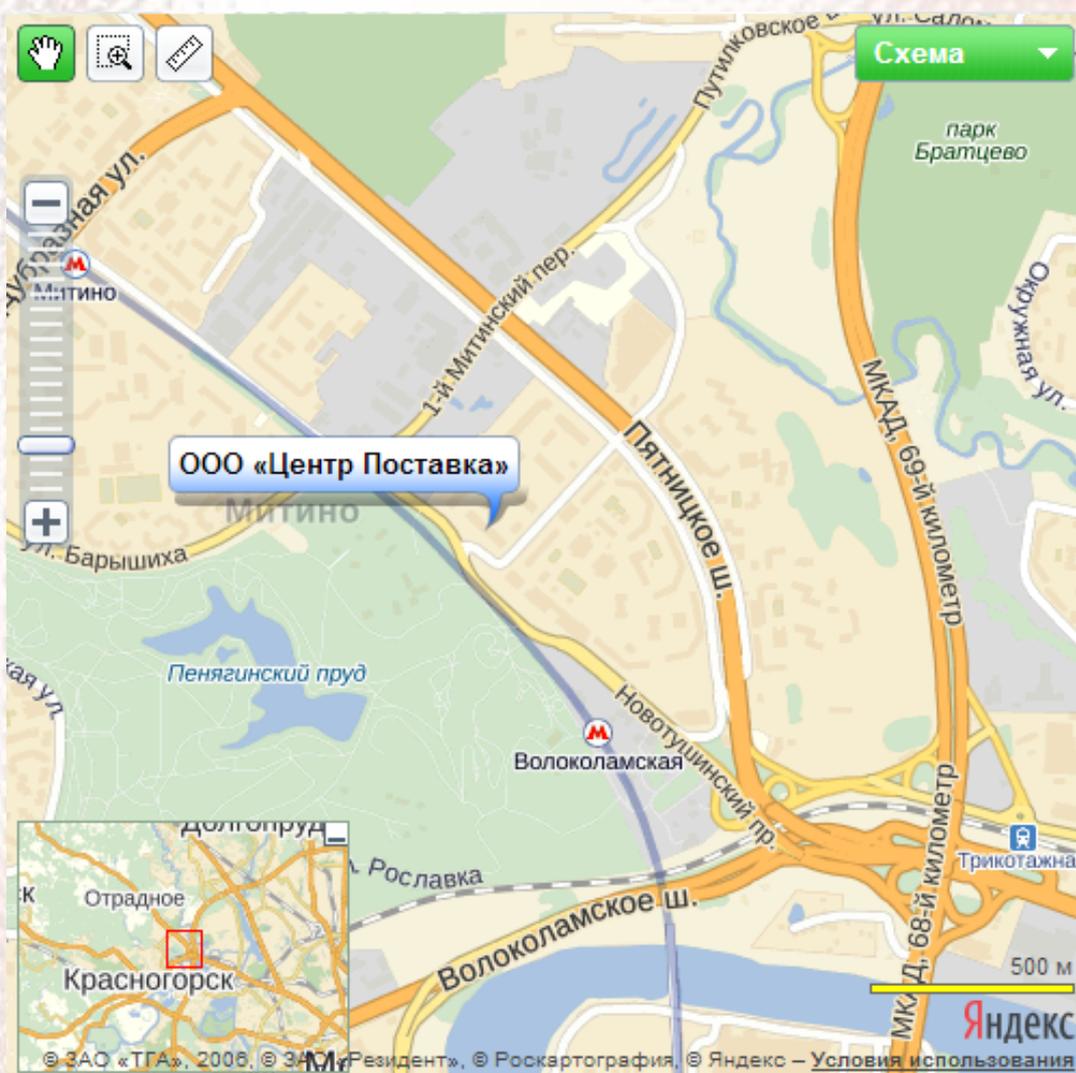

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР-ПОСТАВКА» БУДЕТ ПО ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ В ДОКУМЕНТЕ. КОМПАНИЯ НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКИ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ ИЛИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ ОПОСРЕДОВАННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ЛЮБЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ И ДОХОДА, ВМЕШАТЕЛЬСТВА В БИЗНЕС, ПОТЕРИ СДЕЛКИ ИЛИ ДАННЫХ), НАНЕСЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В НЕМ ИНФОРМАЦИИ.

ЦЕНТР-ПОСТАВКА Copyright © 2013. Все права зарезервированы. Поставка радиостанций и аксессуаров производства компании ICOM, сервисная поддержка в России и странах СНГ. «ЦЕНТР-ПОСТАВКА». Тел. +7 (495) 759 90 91 факс +7 (495) 759 90 92 Интернет: www.centр-postavka.ru, e-mail: cp@centр-postavka.ru