

DAS - Bi-selle calibrate singole con cerniera flessibile

DAT - Bi-selle calibrate gemellate con cerniera flessibile

Sella calibrata sui diametri dei cavi coassiali, incernierata, con chiusura a scatto che consente l'applicazione anticaduta sul cavo stesso.
La sella resta libera di scorrere sul cavo per essere infilata lateralmente nel cavallotto del morsetto **mRF**.

Materiale:

P.A. 6 - resistente ai raggi U.V. (-30°C ÷ +120°C)
Colore: nero (grigio a richiesta).



DAS



DAT

DAS - Calibrated Double Saddles with flexible hinge

DAT - Calibrated Double Twin Saddles with flexible hinge

The two hinged half saddles are calibrated on the diameter of coaxial cables. Its closure system allows a provisional locking onto the cable, allowing to slip and being introduced laterally inside the bow of the **mRF** cable clamp.

Material:

P.A. 6 - U.V. proof (-30°C ÷ +120°C)
Colour: black (grey on request).



DAS - Einspurige Kalibrierte Doppelwannen mit Schnappverschluss

DAT - Zweispurige Kalibrierte Doppelwannen mit Schnappverschluss

Die durch Laschen verbundenen zwei Halbwannen, werden um das Koaxialkabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und kann problemlos und schnell in die **mRF** Minischelle eingeschoben werden.

Material:

P.A. 6 - U.V. beständig (-30°C ÷ +120°C)
Farbe: schwarz (grau auf Anfrage).


DAS - Garnitures doubles calibrées avec charnière flexible

DAT - Garnitures doubles calibrées jumellées avec charnière flexible


Les garnitures sont calibrées sur les diamètres des câbles coaxiaux. Une fermeture à déclenchement permet d'appliquer les garnitures directement sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations **mRF**.

Matériel:


P.A. 6 - résistant aux rayons U.V. (-30°C ÷ +120°C)
Couleur: noir (gris sur demande).

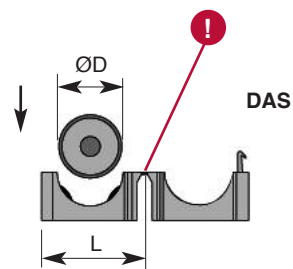

DAS

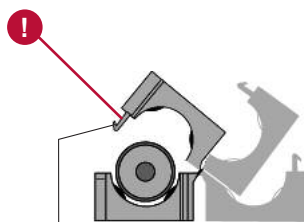


Ganci per pre-fissaggio
Pre-fixing hooks
Vorbefestigung durch Haken
Crochet pour pré-fixations

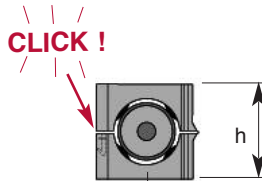

CLICK !

Sella chiusa sicura sul cavo
Firmly closed saddle onto the cable
Wanne auf Kabel fertig verschlossen
Garniture solidement fermée sur le câble




DAT

Selle con cerniera flessibile
Saddles with flexible hinge
Wannen mit Scharniergelenk
Garnitures avec charnière flexible

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	h	L	b			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 3320 2005	DAS 5	4 - 5	15	12	45	25	500	5	
	61 3320 2006	DAS 6	5 - 6	15	12	45	25	500	5	
	61 3320 2007	DAS 7	6 - 7	15	12	45	25	500	5	
	61 3320 2008	DAS 8	7 - 8	15	12	45	25	500	4,5	
	61 3320 2009	DAS 9	8 - 9	15	12	45	25	500	4	
	61 3320 2010	DAS 10	10 - 11	15	12	45	25	500	4	
	61 3320 2012	DAS 1/2" (17)	16 - 17	27	22	45	25	500	8	
	61 3320 2078	DAS 7/8" (28)	27 - 28	38	34	45	25	500	16	
	61 3320 2206	DAT 2x6	5 - 6	15	22	45	25	500	5,5	
	61 3320 2207	DAT 2x7	6 - 7	15	22	45	25	500	6	
	61 3320 2208	DAT 2x8	7 - 8	15	22	45	25	500	6	
	61 3320 2209	DAT 2x9	8 - 9	15	22	45	25	500	5	
	61 3320 2210	DAT 2x10	9 - 10	15	22	45	25	500	4,5	

mRF B - Mini fissacavi autobloccanti
Con selle incernierate DAS/DAT

Installazione veloce ed agevole, facilitata dalle speciali selle incernierate **DAS/DAT**. Le selle, applicate sui cavi, risultano imperdibili; scorrono liberamente sui cavi stessi per essere infilate nel cavallotto. Il bloccaggio avviene serrando la vite autobloccante.

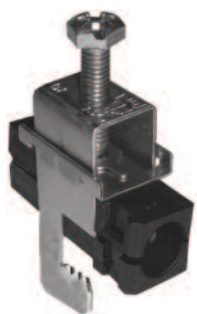

Aggancio su piatto e tondo 3-12 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile
Sella: P.A. resistente a U.V.- Nero (grigio a richiesta)

mRF B - Selbstsichernde Mini-Schellen
Mit DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der **DAS/DAT**-Wanne. Die durch Laschen verbundenen Halbwannen werden um das Kabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul, umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und wird in den Stahlbügel der Schelle eingeschoben.


Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl
Wanne: P.A. U.V.- beständig. - Schwarz (grau auf Anfrage)

mRF B - Self-Locking Mini Cable Clamps
With hinged DAS/DAT Saddles

Speedy and usefull installation due to the special hinged **DAS/DAT** saddles. The hinged saddles are applied allowing a provisional locking onto the cables. The saddles slips being introduced laterally inside the steel bow. Final locking by tightening the self-locking screw.

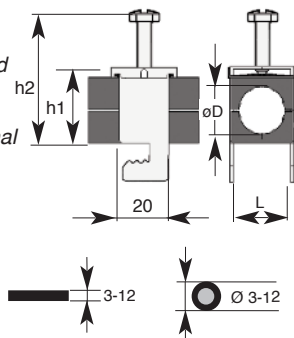

mRF B - Mini fixations auto-arrêtantes
avec garnitures à charnière flexible DAS/DAT

Installation facile et rapide. Les garnitures à déclenchement **DAS/DAT**, permettent l'application direct sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations. Le serrage final s'obtient en serrant la vis auto-arrêtante.

Hooking on flat and round 3-12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel
Saddle: P.A., U.V. resistant.-Black (grey on request)

Accrochage sur plat et rond 3-12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox
Garniture: P.A. résistant aux U.V.-Noir (gris sur demande)


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	h1	h2			g	Prezzo Price Preis Prix
	61 1582 0005	mRF B/ 1x5	4 - 5	12	24	42			28	
	61 1582 0006	mRF B/ 1x6	5 - 6	12	24	42			28	
	61 1582 0007	mRF B/ 1x7	6 - 7	12	24	42			28	
	61 1582 0008	mRF B/ 1x8	7 - 8	12	24	42			28	
	61 1582 0009	mRF B/ 1x9	8 - 9	12	24	42			25	
	61 1582 0010	mRF B/ 1x10	10 - 11	12	24	42			25	
1 Cable 1 Câble	61 1582 0012	mRF B/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	34	63			55	
	61 1582 0078	mRF B/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	46	74			85	
2 Cavi 2 Kabel	61 1582 0205	mRF B/ 2x5	4 - 5	12	39	57			38	
	61 1582 0206	mRF B/ 2x6	5 - 6	12	39	57			38	
	61 1582 0207	mRF B/ 2x7	6 - 7	12	39	57			38	
	61 1582 0208	mRF B/ 2x8	7 - 8	12	39	57			38	
	61 1582 0209	mRF B/ 2x9	8 - 9	12	39	57			34	
	61 1582 0210	mRF B/ 2x10	10 - 11	12	39	57			34	
2 Cables 2 Câbles	61 1582 0212	mRF B/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	63	90			99	
	61 1582 0278	mRF B/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	87	112			169	
3 Cavi 3 Kabel	61 1582 0305	mRF B/ 3x5	4 - 5	12	55	73			48	
	61 1582 0306	mRF B/ 3x6	5 - 6	12	55	73			48	
	61 1582 0307	mRF B/ 3x7	6 - 7	12	55	73			48	
	61 1582 0308	mRF B/ 3x8	7 - 8	12	55	73			48	
	61 1582 0309	mRF B/ 3x9	8 - 9	12	55	73			42	
	61 1582 0310	mRF B/ 3x10	10 - 11	12	55	73			42	
3 Cables 3 Câbles	61 1582 0312	mRF B/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	91	117			130	
	61 1582 0378	mRF B/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	128	150			231	

Fissacavi disponibili anche con selle DAT
Cable Clamps available also with DAT saddles



Kabelschelle Verfügbare auch mit DAT wannen
Fixations disponibles aussi avec garnitures DAT

Aggancio su piatto e tondo 3-12 mm
Hooking on flat and round 3-12 mm

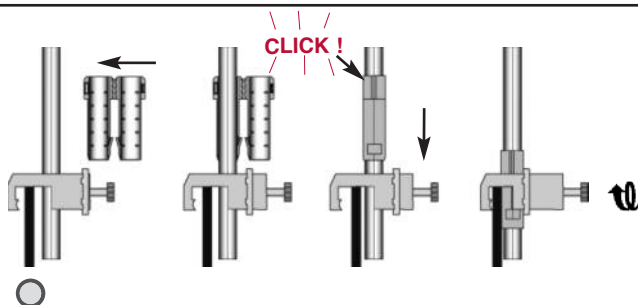

Für Flach- und Rundeisen 3-12 mm
Accrochage sur plat et rond 3-12 mm

mRF C - Mini fissacavi autobloccanti
Con selle incernierate DAS/DAT

Installazione veloce ed agevole, facilitata dalle speciali selle incernierate **DAS/DAT**. Le selle, applicate sui cavi, risultano imperdibili; scorrono liberamente sui cavi stessi per essere infilate nel cavallotto.
Il bloccaggio avviene serrando la vite autobloccante.

Aggancio su profilo PCI 40x22 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile
Sella: P.A.resistente a U.V.- Nero (grigio a richiesta)



mRF C - Selbstsichernde Mini-Schellen
Mit DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der **DAS/DAT**-Wanne. Die durch Laschen verbundenen Halbwannen werden um das Kabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannenmodul, umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und wird in den Stahlbügel der Schelle eingeschoben.

Für C-Profilschienen 40x22 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl
Wanne: P.A. U.V.- beständig. - Schwarz (grau auf Anfrage)


mRF C - Self-Locking Mini Cable Clamps
With hinged DAS/DAT Saddles

Speedy and usefull installation due to the special hinged **DAS/DAT** saddles. The hinged saddles are applied allowing a provisional locking onto the cables. The saddles slips being introduced laterally inside the steel bow. Final locking by tightening the self-locking screw.

Hooking on section 40x22 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel
Saddle: P.A., U.V. resistant.-Black (grey on request)

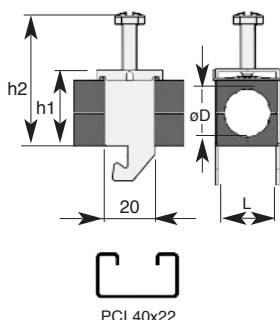

mRF C - Mini fixations auto-arrêtantes
avec garnitures à charnière flexible DAS/DAT

Installation facile et rapide. Les garnitures à déclenchement **DAS/DAT**, permettent l'application direct sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations. Le serrage final s'obtient en serrant la vis auto-arrêtante.

Accrochage sur profilé 40x22 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox
Garniture: P.A. résistant aux U.V.-Noir (gris sur demande)


Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	h1	h2			g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel	61 1581 0005	mRF C/ 1x5	4 - 5	12	24	42			28	
	61 1581 0006	mRF C/ 1x6	5 - 6	12	24	42			28	
	61 1581 0007	mRF C/ 1x7	6 - 7	12	24	42			28	
	61 1581 0008	mRF C/ 1x8	7 - 8	12	24	42			28	
	61 1581 0009	mRF C/ 1x9	8 - 9	12	24	42			25	
	61 1581 0010	mRF C/ 1x10	10 - 11	12	24	42			25	
1 Cable 1 Câble	61 1581 0012	mRF C/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	34	63			55	
	61 1581 0078	mRF C/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	46	74			85	
2 Cavi 2 Kabel	61 1581 0205	mRF C/ 2x5	4 - 5	12	39	57			38	
	61 1581 0206	mRF C/ 2x6	5 - 6	12	39	57			38	
	61 1581 0207	mRF C/ 2x7	6 - 7	12	39	57			38	
	61 1581 0208	mRF C/ 2x8	7 - 8	12	39	57			38	
	61 1581 0209	mRF C/ 2x9	8 - 9	12	39	57			34	
	61 1581 0210	mRF C/ 2x10	10 - 11	12	39	57			34	
2 Cables 2 Câbles	61 1581 0212	mRF C/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	63	90			99	
	61 1581 0278	mRF C/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	87	112			169	
3 Cavi 3 Kabel	61 1581 0305	mRF C/ 3x5	4 - 5	12	55	73			48	
	61 1581 0306	mRF C/ 3x6	5 - 6	12	55	73			48	
	61 1581 0307	mRF C/ 3x7	6 - 7	12	55	73			48	
	61 1581 0308	mRF C/ 3x8	7 - 8	12	55	73			48	
	61 1581 0309	mRF C/ 3x9	8 - 9	12	55	73			42	
	61 1581 0310	mRF C/ 3x10	10 - 11	12	55	73			42	
3 Cables 3 Câbles	61 1581 0312	mRF C/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	91	117			130	
	61 1581 0378	mRF C/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	128	150			231	

Fissacavi disponibili anche con selle DAT
Cable Clamps available also with DAT saddles



Kabelschelle Verfügbar auch mit DAT wannen
Fixations disponibles aussi avec garnitures DAT

Aggancio su profilo PCI 40x22
Hooking on section PCI 40x22

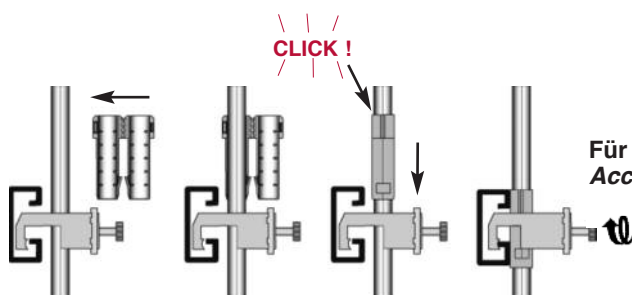

Für C Profilschienen 40x22
Accrochage sur profilé PCI 40x22

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION

mRF E - Mini fissacavi autobloccanti
Con selle incernierate DAS/DAT

Installazione veloce ed agevole, facilitata dalle speciali selle incernierate **DAS/DAT**. Le selle, applicate sui cavi, risultano imperdibili; scorrono liberamente sui cavi stessi per essere infilate nel cavallotto del morsetto. Il bloccaggio avviene serrando la vite autobloccante.

Aggancio su profilo PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, su piatto e tondo 3-12 mm

Materiali:

Parti metalliche: Acciaio inossidabile
Sella: P.A. resistente a U.V.-Nero (grigio a richiesta)




mRF E - Self-Locking Mini Cable Clamps
With hinged DAS/DAT Saddles

Speedy and usefull installation due to the special hinged **DAS/DAT** saddles. The hinged saddles are applied allowing a provisional locking onto the cables. The saddles slips being introduced laterally inside the steel bow. Final locking by tightening the self-locking screw.

Hooking on section PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, on flat and round 3-12 mm

Materials:

Metal parts: Stainless steel
Saddle: P.A., U.V. resistant-Black (grey on request)

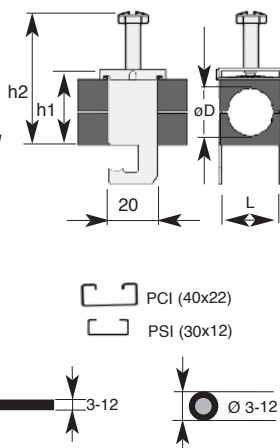

mRF E - Selbstsichernde Mini-Schellen
Mit DAS/DAT Klappwannen

Schnelle und leichte Installation dank der **DAS/DAT**-Wanne. Die durch Laschen verbundenen Halbwannen werden um das Kabel gelegt und durch Schnappverschluss eingerastet. Das entstandene unverlierbare Wannensmodul, umschließt das Kabel vollständig, gleitet frei und wird in den Stahlbügel der Schelle eingeschoben.

Für C-Profilschienen PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, Flach- und Rundeisen 3-12 mm

Material:

Metallteile: Edel-Stahl
Wanne: P.A. U.V. - beständig.-schwarz (grau auf Anfrage)

mRF E - Mini fixations auto-arrêtantes
avec garnitures à charnière flexible DAS/DAT

Installation facile et rapide. Les garnitures à déclenchement **DAS/DAT**, permettent l'application direct sur le câble sans que celles-ci ne tombent. La garniture est libre de glisser sur le câble pour être introduite latéralement dans l'étrier des fixations. Le serrage final s'obtient en serrant la vis auto-arrêtante.

Accrochage sur profile PCI 40x22 mm, PSI 30x12 mm, sur plat et rond 3-12 mm

Matériel:

Parties métalliques: Inox
Garniture: P.A. résistant aux U.V.-noir (gris sur demande)

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	ø D	L	h1	h2			g	Prezzo Price Preis Prix
1 Cavo 1 Kabel 	61 1549 0005	mRF E/ 1x5	4 - 5	12	24	42	50	-	28	
	61 1549 0006	mRF E/ 1x6	5 - 6	12	24	42	50	-	28	
	61 1549 0007	mRF E/ 1x7	6 - 7	12	24	42	50	-	28	
	61 1549 0008	mRF E/ 1x8	7 - 8	12	24	42	50	-	28	
	61 1549 0009	mRF E/ 1x9	8 - 9	12	24	42	50	-	25	
1 Cable 1 Câble 	61 1549 0010	mRF E/ 1x10	10 - 11	12	24	42	50	-	25	
	61 1549 0012	mRF E/ 1x1/2" (17)	16 - 17	22	34	63	50	-	55	
	61 1549 0078	mRF E/ 1x7/8" (28)	27 - 28	34	46	74	50	-	85	
2 Cavi 2 Kabel 	61 1549 0205	mRF E/ 2x5	4 - 5	12	39	57	50	-	38	
	61 1549 0206	mRF E/ 2x6	5 - 6	12	39	57	50	-	38	
	61 1549 0207	mRF E/ 2x7	6 - 7	12	39	57	50	-	38	
	61 1549 0208	mRF E/ 2x8	7 - 8	12	39	57	50	-	38	
	61 1549 0209	mRF E/ 2x9	8 - 9	12	39	57	50	-	34	
	61 1549 0210	mRF E/ 2x10	10 - 11	12	39	57	50	-	34	
2 Cables 2 Câbles 	61 1549 0212	mRF E/ 2x1/2" (17)	16 - 17	22	63	90	50	-	99	
	61 1549 0278	mRF E/ 2x7/8" (28)	27 - 28	34	87	112	50	-	169	
3 Cavi 3 Kabel 	61 1549 0305	mRF E/ 3x5	4 - 5	12	55	73	50	-	48	
	61 1549 0306	mRF E/ 3x6	5 - 6	12	55	73	50	-	48	
	61 1549 0307	mRF E/ 3x7	6 - 7	12	55	73	50	-	48	
	61 1549 0308	mRF E/ 3x8	7 - 8	12	55	73	50	-	48	
	61 1549 0309	mRF E/ 3x9	8 - 9	12	55	73	50	-	42	
	61 1549 0310	mRF E/ 3x10	10 - 11	12	55	73	50	-	42	
	61 1549 0312	mRF E/ 3x1/2" (17)	16 - 17	22	91	117	50	-	130	
	61 1549 0378	mRF E/ 3x7/8" (28)	27 - 28	34	128	150	50	-	231	


Fissacavi disponibili anche con selle DAT
Cable Clamps available also with DAT saddles



Kabelschelle Verfügbare auch mit DAT wannen
Fixations disponibles aussi avec garnitures DAT

Aggancio su: PCI 40x22
PSI 30x12
piatto 3-12
tondo ø 3-12

Hooking on: PCI 40x22
PSI 30x12
flat 3-12
round ø 3-12

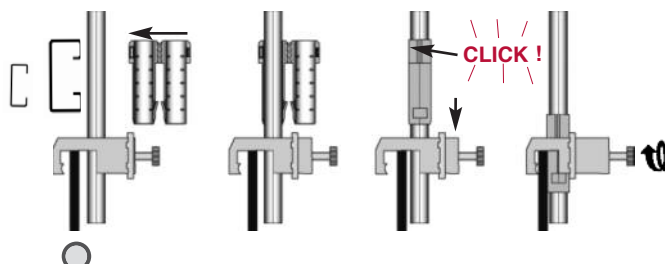

Für: PCI 40x22
PSI 30x12
Flach 3-12
Rundeisen ø 3-12

Accrochage sur: PCI 40x22
PSI 30x12
plat 3-12
rond ø 3-12

SOLUZIONI
PER L'INSTALLAZIONE

SOLUTIONS
FOR INSTALLATIONS



LÖSUNGEN
FÜR INSTALLATIONEN

SOLUTIONS
POUR L'INSTALLATION